
SWANDOO

ZH

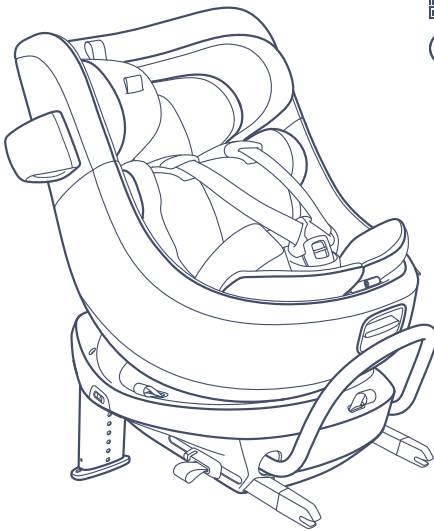

MARIE 6+

i-Size 儿童安全座椅

适用范围
40 cm–105 cm, ≤18.5 kg

360° 全面保护
正向及反向安装

I-SIZE, UN R129/04, GB 27887-2024
经认证符合严格的法规标准




Say 'Hi' to Marie!
360° peace of mind.

目录


Marie产品部件 3
Alma 产品部件 4
安装在车辆上 6
安装侧保护块装置 7
放置宝宝入座 7
旋转座椅-确认乘车方向 9
使用紧急救援手环 10
从车辆中拆卸儿童安全座椅 10
清洗指南 10
重要信息 12
产品保修条款 13

Marie产品部件

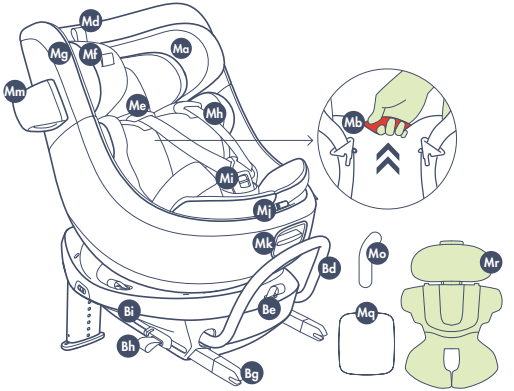

- Ma 可调节性头枕
- Mb 分离壳体解锁织带
- Mc 眼位标识
- Md 头枕调节织带
- Me 磁吸肩带扣
- Mf 紧急救援手环
- Mg 遮阳棚安装搭扣
- Mh 安全带
- Mi 安全带搭扣
- Mj 安全带调节按钮
- Mk 倾斜角度调节操作件
- Ml 侧面防护装置插口
- Mm 侧面保护块装置
- Mn 布套
- Mo 布套安装工具
- Mp 安装快速指南放置口袋
- Mq 快速指南
- Mr 新生儿衬垫

Alma 产品部件

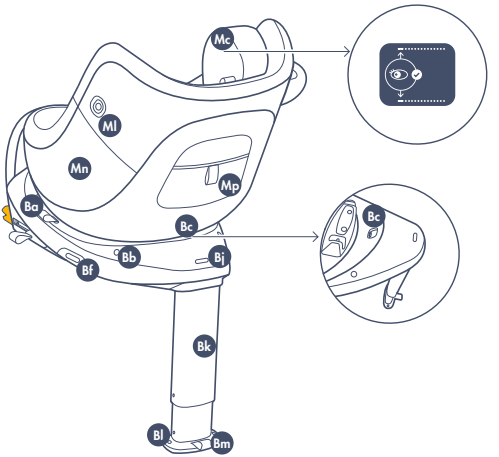

- Ba 旋转操作织带
- Bb 旋转安全指示器
- Bc 乘坐方向选择按钮
- Bd 抗翻转支架
- Be 抗翻转支架释放织带
- Bf 水平校准指示器
- Bg ISOFIX连接器
- Bh ISOFIX 连接器解锁织带
- Bi ISOFIX安全指示器
- Bj 儿童座椅状态指示器
- Bk 支撑腿
- Bl 支撑腿状态指示器
- Bm 支撑腿调节织带



在深入了解我们之前，先来杯茶或咖啡，
然后再继续，我们等您哦！:)

请登录 **swandoo.com/marie-6-plus-user-manual** 获取最新版用户手册。数字版可能包含重要更新，其内容优先于旧版。如存在差异，应以最新更新为准。

请注意：我们尽力提供多语言版本内容。如发现翻译错误或有改进建议，欢迎反馈。感谢您的理解。

为最大限度保护儿童安全及舒适性，应阅读汽车制造商提供的手册（仅适用于i-Size儿童约束系统）并严格遵循所有安装使用说明。错误操作可能导致严重伤害甚至致命危险。

注意事项
本产品为i-Size儿童约束系统，主要安装在车辆的i-Size座位上，该儿童约束系统可安装在所列的适配ISOFIX座位上，详见适配车型列表。依据联合国第129/04号法规认证，仅限用于车辆制造商在《车辆使用手册》中明确标注的i-Size兼容座椅位置。如有疑问，请咨询增强型儿童约束系统制造商或授权零售商。

本产品适用于后向安装（40厘米–105厘米）和前向安装（76厘米–105厘米）的乘坐方式，需搭配Alma ISOFIX底座使用。仅限在配备ISOFIX接口并安装在车辆前向座椅上。禁止后向安装在启用安全气囊的前排乘客座椅上。

重要提示：此儿童约束系统在孩子的年龄达到15个月之前必须后向使用。ISOFIX锁定系统和支撑腿的正确安装对儿童安全至关重要。


若您的车辆无i-Size适配座椅位置，请官网 **swandoo.com/support/car-compatibility-list/** 查阅产品的《车辆兼容性清单》

本产品最安全的安装位置是车辆后排座椅。如需安装在前排乘客座椅，必须满足以下条件：必须确保安全气囊已经关闭状态，尽可能的将前排座椅往后移。






安装在车辆上

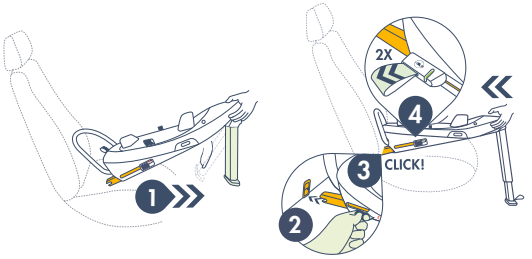

1. 展开支撑腿。
2. 拉出ISOFIX连接器释放织带(Bh)，将ISOFIX连接器 (Bg) 尽可能向前滑动至最大延伸位置。
3. 将底座放置在车辆合适座椅上，将两个ISOFIX连接器插入车辆ISOFIX锚定点，直至听到"咔嚓"声。
4. 请检查ISOFIX安全指示器(Bi)两边是否变绿。
5. 双手放在底座上，将其往汽车座椅靠背方向推动，直到抗翻转支架(Bd)紧靠在汽车靠背上。

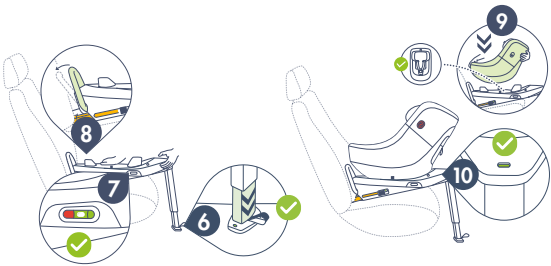

! 左右移动底座，确保其与座椅靠背紧密贴合无间隙。

6. 拉动支撑腿调节织带并将支撑腿 (Bk)向下滑动直到稳固接触到车辆地板。确认是否安装准确，请检查支撑腿状态指示器(Bl)是否变绿。
7. 检查水平校准指示器(Bf)，若显示绿色区域属于正确倾角，若显示红色区域，请将支撑腿(Bk)调高一档并重新检查。

8 将抗翻转支架(Bd)调到直立位，底座往车辆椅背方向推动直到锁定 。

9 将Marie后向放置在底座上锁定，直到听到“咔嚓”一声 。


10 检查底座上的ISOFIX指示灯是否绿色。

! 支撑腿应与车辆地板接触，绝对禁止悬空或倚靠其他物体支撑。如车辆地板有储物格，必须查阅《车辆使用手册》或咨询厂商确认是否允许放置支撑腿。禁止在支撑腿前方脚坑区域放置任何物品 。

11 当孩子年龄超过15个月，您可以通过拨动乘车方向选择按钮 (Bc)将座椅转向正向乘坐。



安装侧面保护块装置（Side Impact Buddy）



Marie提供了良好的溃缩式设计侧保护装置，红色蜂窝板搭配了侧面保护块，可进一步提升侧面防护性能。


12 将侧面防护装置(Mm)侧插在靠车门一侧的保护装置插口内(Ml) 。

13 并旋转90°，直到它锁定。



! 请永远将侧面防护装置安装在车门那一侧，但它可能不适用于所有车型。

放置宝宝入座

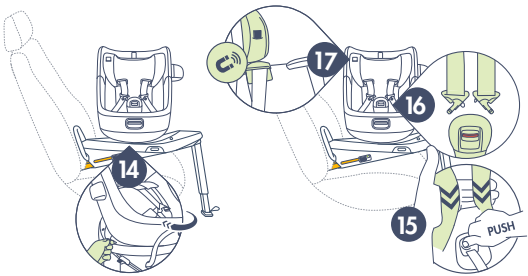



14 让入座更简单也更轻松，请拉动旋转操作织带(Ba)，并将座椅转动至90°车门位置。

15 按压安全带调节按钮(Mj)，同时拉拽两侧的安全带(Mh)，为儿童预留足够空间。

16 按压安全带搭扣(Mi)上的红色按钮进行解锁。

17 将磁吸肩带(Me)吸附在头枕下侧磁吸搭扣处(Ma)。





18 若婴儿身高不足60厘米（或体重不足6公斤），请使用随附的新儿衬垫(Mr)。

19 将婴幼儿平稳放入座椅，确保臀部完全贴合座椅后部。

20 拉动头枕高度调节织带(Md)，上下滑动调整头枕高度。

21 将头枕高度调至与孩子眼睛和头枕上的眼位标识(Mc)的任何一条线齐平，或确保儿童肩膀与头枕底边间距约2厘米。



调节头枕位置时，请确保婴儿已坐在安全座椅内。
注意观察安全带在儿童肩部的位置，以正确调整头枕高度。
Marie 头枕内置磁铁，可能影响心脏起搏器等电子设备的正常运行。

22 将两个锁舌重叠后插入安全带锁扣(Mf)，直至听到“咔嚓”声。


23 将安全带(Mh)向上提，避免腿部过松。

24 重要提示：用力拉紧安全带(Mi)来固定儿童，并根据儿童的身材进行调整，织带不应扭曲。确保安全带足够收紧至无法捏起或折叠。

请确保座椅安全带系于儿童髋部低位，并紧贴骨盆。确保腰带向下放置，以保证腰带佩戴时能很好地约束骨盆部位。

旋转座椅-确认乘车方向


Marie在任意角度下都能进行360°自由旋转，可根据孩子的身高体重进行正向和反向安装。

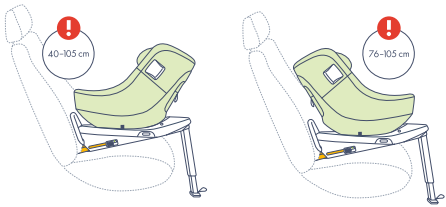

反向乘坐
身高40cm-105cm 或体重≤18.5kg
后向40cm-105cm，最直立档位以外的档位可能不适合所有车型。

正向乘坐
身高76cm-105cm或体重≤18.5kg
前向76cm-105cm时，第1、3、4倾斜档位可能不适合所有车型。

15个月以下婴儿必须反向安装，满15个月以后，可以拨动乘坐方向选择按钮进行解锁，并调至正向安装。我们强烈建议尽可能延长反向安装时间，理想情况至约4岁，安全性更佳。

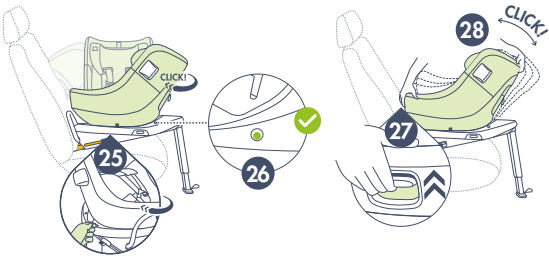

25 拉动旋转操作织带(Bc),轻松将座椅转向反向或正向,听到“咔嚓”声即锁定到位。

26 检查座椅是否完全锁定,并确认旋转安全指示器显示为绿色。


27 按压倾斜角度调节操作件(Mk)将躺角调到理想状态。

28 正反向均有4档躺角可调。请等待确认儿童座椅安装到位的“咔嚓”锁定声。

新生儿还不能自己坐直,必须反向乘坐并将座椅调至最大躺角。每次在车辆行驶前请务必要确认座椅是否安装正确。
在车辆行驶中禁止调整安全座椅。

使用紧急救援手环

为了更加安全,请将座椅头枕处的紧急救援手环(Mf)取下填写孩子的关键健康信息后,将其放回原位,紧急情况下关键信息与之随行。毕竟为人父母总想防范于未然,为任何意外做好万全准备。

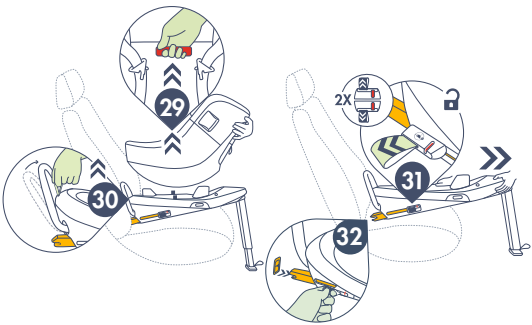


从车辆中拆卸儿童安全座椅


29 打开背部布套,拉动分离壳体解锁织带(Mb)就能将座椅和底座分离开。

30 拉动抗翻转支架旁边的织带(Be),可以将抗翻转支架(Bd)归位。

31 同时拉动ISOFIX两边织带(Bh)直到听到ISOFIX接头松开为止...

32 向后滑动ISOFIX连接器。





洗涤与保养

拆卸及安装布套

布套是安全性部件，千万不要使用没有布套的安全座椅，任何时候需要更换布套，请务必使用SWANDOO原厂Marie布套 。

33 如果正在使用新生儿衬垫，请先取走它。

34 解锁安全搭扣(Mi)，只需打开护肩布套和护腰布套上的按钮，即可将护肩和护腰取下。

35 打开头枕下方的按扣，拆卸头枕布套及后背区域 。

36 现在来到有趣环节！只需从壳体边缘向上提起布套，即可取下整个布套，取下整个布套时，注意侧面防护装置插口和倾斜角度调节按钮。

简单吧？我们当然希望如此。

37 要重新调整布套的位置，请将其精确复位至原状。按相反顺序执行先前步骤，确保所有部件正确就位。在头枕左侧后方找到布套安装工具，用其将布套边缘塞入正确位置 。

清洗指南



建议在首次使用前进行清洗。
可在30°C下机洗：精细/精致的程序。
建议手洗。

使用温和的中性清洁剂。请勿干洗、漂白或烘干。让布套远离您的宠物和热源。请不要使用漂白剂、研磨剂、室内装潢剂或腐蚀性清洁剂。

您还可以用温和的清洁剂和温水清洁塑料部件和安全带，但不要使用润滑剂。

关于褶皱?
如果您想让布套看起来光滑平整一些，可以用挂烫机去除布套上的褶皱。如果您没有可用的挂烫机，试试熨斗的蒸汽功能。

使用时，确保不要用挂烫机/熨斗接触座椅的任何塑料部件。请小心热蒸汽！让它远离您的身体、宠物、家人、植物等等。现在您明白它的危险性了吧，请正确使用 :)

重要信息

本儿童座椅禁止与汽车安全带配合使用 。

请确保座椅远离玩具及其它物体 。

请确保其它物品放置好，以防没有固定的行李或物品在发生碰撞时对孩子及成人造成伤害 。

请确保儿童约束系统的刚性部分和塑料部件应妥善放置，以避免它们在车辆正常使用中被车辆座椅的移动或车门的关闭卡住。

禁止未成年安装及调节该产品 。

严禁使用说明书未指定的承重部件进行固定 。

禁止以说明书未说明的任何方式安装或改装本产品 。

禁止对产品进行任何形式的改装，以免影响安全性能 。

禁止使用存在部件损坏、缺失或非官方改装的产品 。

禁止使用二手儿童安全座椅或来历不明的产品!没有认证许可的产品选装和改装是危险的，不严格按照儿童约束系统制造商提供的说明手册进行操作也是危险的。

禁止移除产品上的任何法规标签，这些标签包含重要信息 。

如安全带出现损坏、扭曲或老化，请立即停止使用本座椅 。

当遭受剧烈的事故后，儿童约束系统应更换。

禁止将座椅作为运输工具 。

移动座椅前必须抱出儿童 。

紧急情况下需快速带离儿童。

请注意：安全带搭扣并非完全防误开，严禁儿童玩耍 。

即使未乘坐儿童时，也必须正确安装安全座椅。在碰撞或急刹车时，未固定的座椅可能对车内人员造成伤害 。

请避免安全座椅长时间暴露在阳光下，部分部件可能高温灼伤儿童皮肤，使用前务必检查表面温度 。

切勿让儿童在无人照看的情况下单独留在座椅上，即使短暂离开也可能导致危险 。

必须全程使用安全带固定儿童，车辆行驶中严禁抱离 。

本汽车安全座椅使用期限不得超过8年。长期使用会导致材料老化，降低安全防护性能 。

本产品有纸质说明书存储位置，使用后请放置在里面。

支撑腿应与车辆地板接触，约束儿童的织带应根据儿童的身材进行调整，织带不应扭曲。

如果儿童约束系统的表面覆盖层不是纺织物，应远离日光照射，否则座椅表面会烫伤儿童皮肤。

不要将儿童在无人照看的情况下放置在儿童约束系统内。

在碰撞事故中易造成伤害的行李和物品应被妥善安放。

因为儿童约束系统总体性能与面套材料有关，不能使用未装面套的儿童约束系统，也不能使用除制造商推荐的材料以外的其它材料替换儿童约束系统面套。

产品保修条款

本产品质保政策体现了我们对设计、工艺、生产及性能的卓越信心。如遇质量问题，请提供购买凭证及产品序列号（位于座椅底部）进行售后处理 。

保修涵盖购买之日或从零售商收到之日起2年内出现的所有制造和材料缺陷。此保修不包括由于正常磨损，疏忽，事故，滥用，使用未经授权的附件或不遵守用户手册而造成的损坏。

您可免费升级至8年超长质保服务，享受更长久的安心保障，只需在您购买产品3个月内在线注册您的产品就可以获得超长质保，扫描质保贴纸上的二维码，您也可以直接访问注册链接进行操作

swandoo.com/register-product

若对本产品或说明书内容有任何疑问，请在使用前联系我们。我们竭诚为您服务！

Swandoo 微信公众号

如果您有任何问题,请联系我们,服务热线:
400 928 5060 静候佳音!

hello@swandoo.com

+86 512 6636 0798

ALWAYS WITH YOU
www.swandoo.com

© 2026 Swandoo, All rights reserved

Swandoo GmbH
Landstrasser Hauptstrasse 71/3/101
1030 Vienna
Austria

亚洲销售和制造商:
苏州纪宝儿童用品有限公司
江苏省苏州市高新区金枫路199号
邮编：215009



ALWAYS WITH YOU

swandoo.com